



Coating • Finishing • Overspray Control

Revêtement • Finition • Contrôle des surpulvérisations

OPEN-FACE SPRAY COATING / *Revêtement en façade ouverte*

Dry Filter Spray Walls

Murs filtrants à sec



Dry filter spray walls are a simple, preferred solution for open-face coating and finishing.

Open-front design provides unrestricted access and easy part movement. Air flows to the rear exhaust wall where disposable dry filters capture overspray. This supports consistent finish quality in daily use.

Available in standard sizes or custom builds. Galvanised steel body, dry filters, exhaust fan, and LED lighting are standard for reliable daily operation.

Standard features

- Unrestricted open-front access
- Disposable dry filter media
- Galvanised steel construction
- Built-in LED lighting
- Differential pressure monitoring

Configuration options

- Custom width, depth & height
- Crane slots for overhead handling
- Conveyor openings
- Insulated panels
- Custom RAL colours

Les murs filtrants à sec sont une solution simple et efficace pour le revêtement en façade ouverte.

La conception ouverte facilite l'accès et le déplacement des pièces. L'air est dirigé vers la paroi arrière avec filtres secs jetables. Cette conception aide à maintenir une finition régulière au quotidien.

Disponibles en tailles standard ou sur mesure. Acier galvanisé, filtres secs, ventilateur d'extraction et éclairage LED inclus pour un usage quotidien fiable.

Caractéristiques standard


- Accès avant ouvert sans restriction
- Filtres secs jetables
- Construction en acier galvanisé
- Éclairage LED intégré
- Surveillance pression différentielle

Options de configuration

- Dimensions sur mesure
- Fentes pour pont roulant
- Ouvertures convoyeur
- Panneaux isolants
- Couleurs RAL personnalisées



- 1 Dry Filters / *Filtres secs*
- 2 Exhaust Fan / *Ventilateur d'extraction*
- 3 Lighting / *Éclairage*
- 4 Electric Panel / *Panneau électrique*
- 5 Side Panels / *Panneaux latéraux*

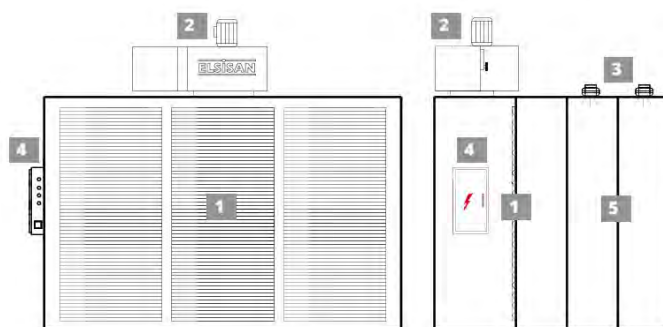

Shown model: Open-face dry filter spray wall (Modèle présenté)

AIRFLOW

Rear Exhaust

FILTER TYPE

Dry / Disposable

BUILT TO ORDER

Custom sizing available

Open-Front Access

Accès avant ouvert

No doors block loading. Oversized parts enter by forklift, crane, or cart.

Aucune porte à franchir. Les grandes pièces se chargent facilement par chariot, pont roulant ou transpalette.

Dry Filter Capture

Filtration sèche

Rear dry filters capture overspray with low pressure drop and quick replacement.

Les filtres secs arrière captent efficacement les surpulsérisations. Étages progressifs, faible perte de charge, remplacement rapide.

Custom Sizing

Dimensions sur mesure

Available in standard and custom sizes. Width, depth, and height are set to your parts and layout.

Disponible en tailles standard ou sur mesure. Largeur, profondeur et hauteur adaptées à vos pièces et à l'atelier.

Easy Maintenance

Entretien simplifié

Disposable filters swap quickly without washing. Accessible parts cut service downtime.

Les filtres jetables se remplacent sans lavage. Les composants accessibles réduisent le temps d'entretien et d'arrêt.

Line Integration

Intégration en ligne

Conveyor openings and crane slots simplify integration with existing handling systems.

Ouvertures convoyeur et fentes pont roulant facilitent l'intégration en ligne avec vos équipements existants.

Safe Environment

Environnement sûr

Overspray capture keeps areas cleaner. LED lighting and airflow improve operator safety.


La capture des surpulsérisations garde l'atelier plus propre. Éclairage LED et flux d'air contrôlé améliorent la sécurité.



STANDARD SPRAY WALL SIZES


(Dimensions standard)

DFW-SC Open Face - Side Closed / Façade ouverte - Côtés fermés




Product code / Code produit	Width (mm) / Largeur (mm)	Height (mm) / Hauteur (mm)	Depth (mm) / Profondeur (mm)	Fan (pcs) / Ventilateur (pcs)
DFW-SC-2200	2200	2250	2250	1
DFW-SC-3300	3300	2250	2250	1
DFW-SC-4400	4400	2250	2250	1
DFW-SC-5500	5500	2250	2250	2
DFW-SC-6600	6600	2250	2250	2

DFW-W Open Face - No Sides / Spray Wall / Façade ouverte - Sans côtés



Product code / Code produit	Width (mm) / Largeur (mm)	Height (mm) / Hauteur (mm)	Depth (mm) / Profondeur (mm)	Fan (pcs) / Ventilateur (pcs)
DFW-W-1000	1000	1500	750	1
DFW-W-1500	1500	1500	750	1
DFW-W-2000	2000	1500	750	1
DFW-W-2500	2500	1500	750	1
DFW-W-3000	3000	1500	750	1

DFW-B Standing / Bench Type / Type sur pied

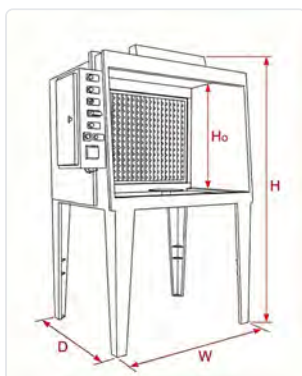

Product code / Code produit	Width (mm) / Largeur (mm)	Height (mm) / Hauteur (mm)	Depth (mm) / Profondeur (mm)	Fan (pcs) / Ventilateur (pcs)
DFW-B-1000	1000	2000	1000	1
DFW-B-1500	1500	2000	1000	1
DFW-B-2000	2000	2000	1000	1
DFW-B-2500	2500	2000	1000	1
DFW-B-3000	3000	2000	1000	1



Engineering

Ingénierie



Production and Installation

Production et installation



Training

Formation



Service and Spare Parts

Service et pièces de rechange

ELSISAN

Elsiterm is a brand of Elsisan
(Elsiterm est une marque d'Elsisan)

Follow us on / Suivez-nous :

@elsiterm     

Ready to Discuss Your Project?

(Prêt à discuter de votre projet ?)

Get a tailored offer, pricing details, and expert guidance from our technical team to find the right machinery for your application.

(Offre sur mesure et conseils techniques.)

PHONE / TÉLÉPHONE

+90 224 241 3090

EMAIL / E-MAIL

info@elsiterm.com

ADDRESS / ADRESSE

Isiktepe Organized Industrial Zone, Lacivert St. No:17, Nilufer – Bursa, Turkey (Turquie)